KOBRA TOOLS

Formentyp

Basicline 2™

BASICLINE 2™

POWER »Basicline™« - Formen besitzen eine klare Konstruktionsstruktur, die aus einem aus Blockmaterial gefertigten Einsatz mit verschiedenen Rahmenvarianten bestehen. Mit dieser Technologie werden klassische Betonsteinformen für die Produktion von Pflastersteinsystemen gefertigt, die mit dem KOBRA-Qualitätsstandard FORM »Optimill carbo 68 plus™« maßhaltig und besonders verschleißfest sind.

DESIGN
DURCH
FORM.

TOOLS. Molds. Driven by knowledge.

CARE. Service.

POWER »Basicline2™«

Das Formunterteil der POWER »Basicline2™« besteht aus einem präzise bearbeiteten Formeinsatz aus Blockmaterial mit umlaufenden Kammergeometrien zur Aufnahme der Flanschbaugruppen inklusive Laufschienen. Unnötige Schweißverbindungen im und am Formeinsatz werden mit dieser Konstruktionsweise verhindert.

Mit FORM »Optimill carbo 68 plus™« wird im Einsatz sowie an den Deckblechen eine Härtegüte von 68 HRC und eine umlaufende Härtetiefe von 1,2mm erreicht, die das Werkzeug Betonsteinform besonders verschleißfest machen. Geschraubte Deckbleche unterstützen die Reparaturfähigkeit der Form und verlängern ihre Standzeit.

Fakten & Vorteile:

- Höchste Formgenauigkeit durch Fertigung nach KOBRA Qualitätsnorm
- spezielle Kammergeometrien für unterbrechungsfreien Härteeintrag
- Härtegüte bis 68 HRC, Härtetiefe bis 1,2 mm
- auswechselbare geschraubte Deckbleche

FACHKOMPETENZ
AN IHRER SEITE.

POWER Basicline 2™

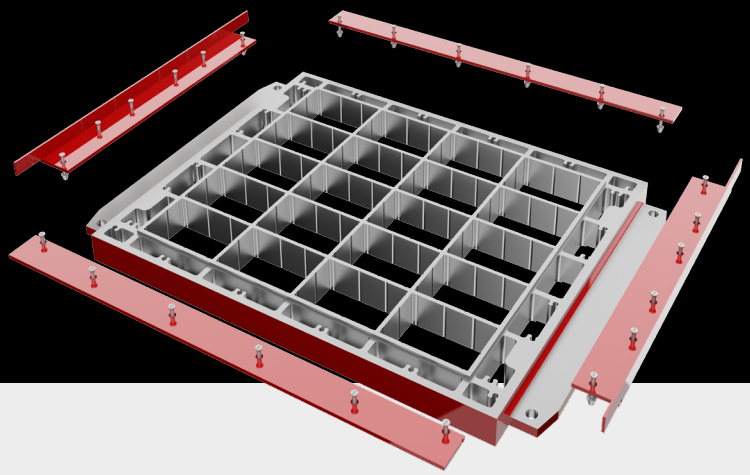

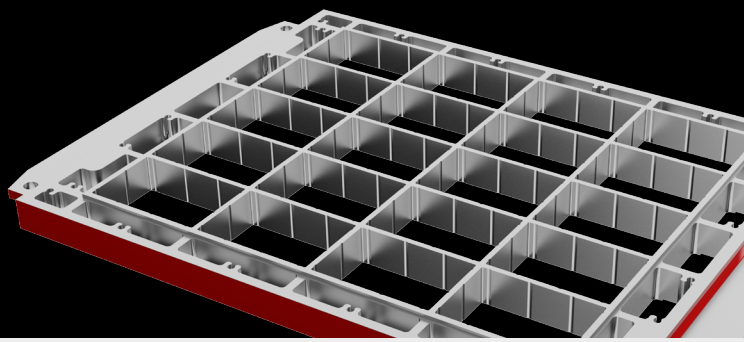

Detaillierte Informationen erhalten Sie von unserem Vertriebsteam.
www.kobragroup.com
info@kobragroup.com